



Die Power-Control (PC230) dient vorrangig der Überwachung von Spannungen in Unterverteilungen der Allgemeinbeleuchtung. Es können drei Phasen überwacht werden. Werden weniger Phasen überwacht, so sind nicht benutzte Überwachungsanschlüsse mit belegten Anschlüssen zu überbrücken.

Die obere Schaltschwelle ist auf 195 V, d.h. auf um 15% abgesunkene Netzspannung von 230V / 50Hz festgelegt. Die Meldung, Netz i.O. oder Netz gestört, kann über 2 Wechselkontakte am Bau-stein abgefragt werden, wobei gewöhnlich einer in die Überwachungsschleife einer Notlichtanlage eingeschaltet wird. Dabei ist zu beachten, dass der Schließerkontakt [18-15] bzw. [28-25] verdrahtet wird.



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	PC-Kunststoff 2-teilig rot	Montage:	Tragschiene TS35
Anschlussquerschnitt:	max. 2,5mm ²	Umgebungstemperatur:	-10°C bis +40°C bei Betrieb
Anschlussspannung:	3x230V AC / 50Hz gegen N	Belastung Wechslerkontakte:	2A – 30V/DC, 230V/AC 50Hz; 0,3A – 110V/DC


VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr

PC230

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Abmessungen

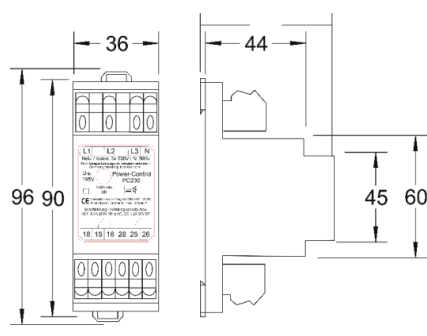

Anschlussbeispiel

