

Robuste Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur zur dynamischen Fluchtweglenkung. Es stehen sowohl im Normalbetrieb, als auch im aktivierten Betrieb 10 Anzeigeoptionen zur Verfügung. Die zwei Betriebszustände sind auf einfache weise per Drehkodierschalter wählbar.

Die Aktivierung der Betriebszustände erfolgt über einen potenzialfreien Kontakt z.B. eines Rauchmelders oder der Brandmeldeanlage. Die für den potentialfreien Kontakt benötigte Versorgung wird in der Leuchte erzeugt und überwacht. Dadurch ist keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig und der potenzialfreien Kontakt kann direkt mit der Leuchte verbunden werden. Durch eine lokale direkte Verbindung steigert sich die Systemsicherheit.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem

Rettungszeichenleuchte Flexway - Zentralbatterie



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Zink-Druckguss	zul. Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Farbe:	Weiß / Anthrazit	Schutzart:	IP65
Erkennungsweite:	20 m	Schutzklasse:	I
Nennspannung:	230 V AC / 216 V DC	Maße (BxHxT):	262 x 188 x 58 mm

MONTAGEARTEN

Wandaufbau

W



VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Farbe
FLX W LED / 230 ML* we	LED 5,4 W	CPS	Weiß
FLX W LED / 230 ML* az	LED 5,4 W	CPS	Anthrazit

*Überwachungsbaustein für: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Montage Deckenaufbauadapter

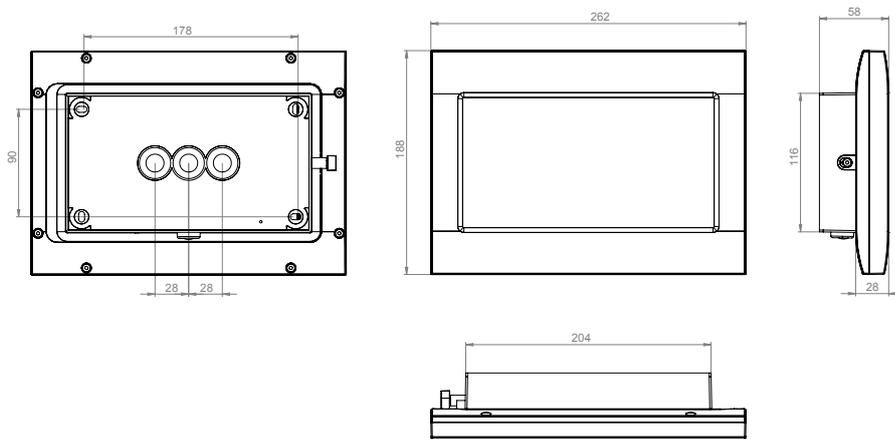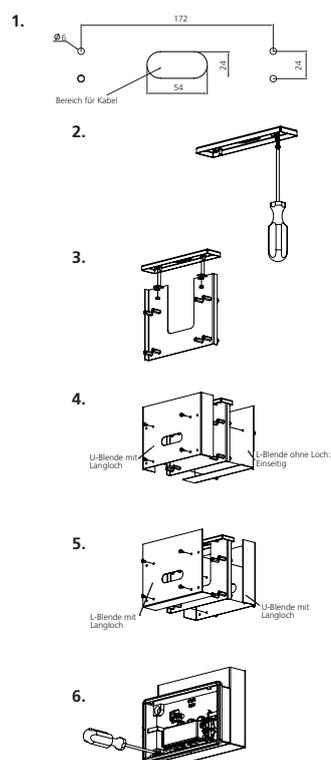

LEUCHTENZUBEHÖR

Artikel

Deckenaufbauadapter 1-seitig **FLXDA1**

Deckenaufbauadapter 2-seitig **FLXDA2**