

# Sicherheitsleuchte EE - Einzelbatterie



EEQ



EER

LED-Sicherheitsleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838. Mit Selbstüberwachung oder Wireless Professional System.

Die dezente Deckeneinbauleuchte aus Zink-Aluminium passt sich unauffällig der Decke an. Sie kann neben herkömmlicher Deckeneinbaumontage ebenfalls in konventionelle sowie Brandschutzdosen montiert werden. Durch die in der Linse eingebrachter Status LED wird die Harmonie des dezenten Gehäuses nicht unterbrochen. Durch Einsatz von Streulinsen und leistungsstarken LED ERT Technik wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege erreicht.



## TECHNISCHE DATEN

|                  |                        |                          |                |
|------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| Gehäusematerial: | Zink-Druckguss         | Schutzart:               | IP20           |
| Farbe:           | weiß                   | Schutzklasse:            | II             |
| Betriebsart:     | 3 h                    | zul. Umgebungstemperatur | -5°C bis +40°C |
| Nennspannung:    | 230 V AC /<br>DC 50 Hz | Maße:                    | Ø 88 x H 88 mm |

## MONTAGEVARIANTEN

### Deckeneinbaumontage

E

## VARIANTEN

| Leuchtentyp/Best.Nr                     | Leuchtmittel | Lichtstrom | Versorgungszeit |
|---|--------------|------------|-----------------|
| EER L <sup>1</sup> LED/3SC <sup>2</sup> | LED 4,2 W    | 255 lm     | 3 h             |
| EEQ L <sup>1</sup> LED/3WL <sup>3</sup> | LED 4,2 W    | 255 lm     | 3 h             |



<sup>1</sup> 1 Linsen Rundstrahlend und Fluchtwegsoptik immer enthalten | <sup>2</sup> SC = Self Controll | <sup>3</sup> Auch mit Funkmodul zum Anschluss an das Wireless Professional System erhältlich, dann WL statt SC

### zusätzliche Optiken


|          |   |
|----------|---|
| LSYS-S   | Spotlinse für Leuchten mit Systemlinse. Für Deckenhöhen bis 12m geeignet                                    |
| LSYS-5lx | Beamlinse für Leuchten mit Systemlinse. Zur Ausleuchtung von Brandbekämpfungs- und Hilfestellen an der Wand |
| LSYS-WD4 | Linse für die Wandmontage.  |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG


Maße EER / EEQ

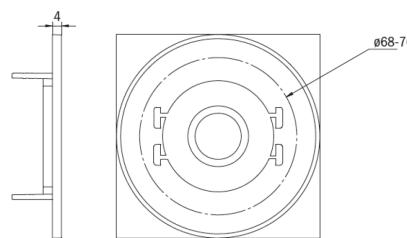


Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

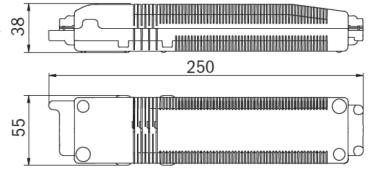

Lochausschnitt EER / EEQ



EEx023: 74mm  
EEx029: 68mm

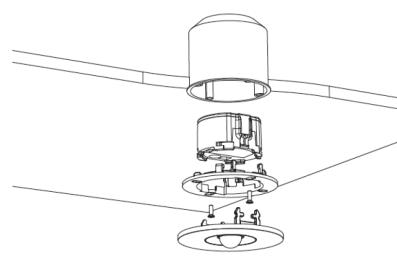

EExx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)