



Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß in runder Ausführung für Deckeneinbau oder in eckiger Ausführung für Deckenaufbau.

Wahlweise lieferbar mit Optiken für Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung.

Sicherheitsleuchte ILS - Einzelbatterie



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Aluminium / Kunststoff	Schutzklasse:	II
Farbe:	weiß	zul. Umgebungstemperatur:	0°C bis +35°C
Versorgungszeit:	1h / 3h / 8h	Dauerschaltung:	-5°C bis +30°
Nennspannung:	230V 50/60Hz	ILS E (Ø x H):	90 x 37 mm
Schutzart:	IP20	Container ILS E (B x H x T):	197 x 73 x 30 mm
		ILS D (B x H x T):	180 x 28 x 180 mm

MONTAGEVARIANTEN

Deckeneinbaumontage	E
Deckenaufbaumontage	D


VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Lichtstrom	Versorgungszeit
ILS E R LED/3 SC*	LED 3 W	280 lm	1h / 3h
ILS D R LED/3 SC*	LED 3 W	280 lm	1h / 3h
ILS E R LED/3 SC*	LED 3 W	120 lm	8h
ILS D R LED/3 SC*	LED 3 W	120 lm	8h


Statt R = Rundstrahlend auch in F = Fluchtwegoptik erhältlich | *SC = Self Control

TECHNISCHE ZEICHNUNG

ILS D

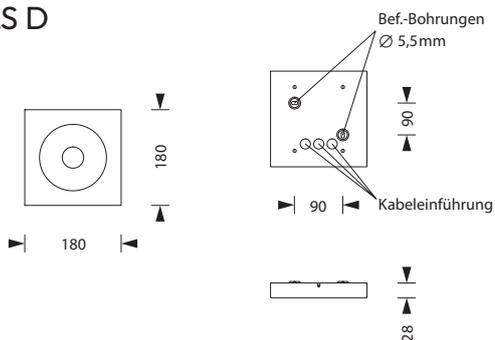

ILS E

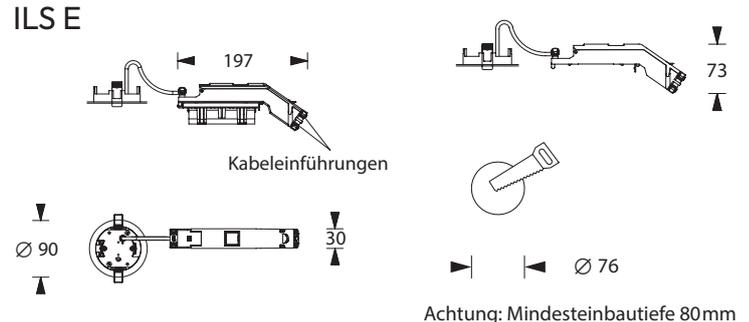

LEUCHTENZUBEHÖR

Artikel

Tiefstrahloptik 60° Zubehör-Set

5lx-Optik Zubehör-Set

Artikel

Busüberwachung (IBC)

Funküberwachung (IWL)