



Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß in runder Ausführung für Deckeneinbau oder in eckiger Ausführung für Deckenaufbau.

Wahlweise lieferbar mit Optiken für Rundstrahl- oder Fluchtwegausleuchtung.

Sicherheitsleuchte ILS - Zentralbatterie



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Aluminium / Kunststoff	Schutzart:	IP20
Farbe:	weiß	Schutzklasse:	II
Versorgungszeit:	CPS	zul. Umgebungstemperatur	-10°C bis +40°C
Nennspannung:	230V 50/60Hz	ILS E (Ø x H):	90 x 37 mm
		Container ILS E (B x H x T):	197 x 73 x 30 mm
		ILS D (B x H x T):	180 x 28 x 180 mm

MONTAGEVARIANTEN

Deckeneinbaumontage	E
Deckenaufbaumontage	D


VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Lichtstrom
ILS E R LED/230	LED 3 W	280 lm
ILS D R LED/230	LED 3 W	280 lm


Statt R = Rundstrahlend auch in F = Fluchtwegsoptik erhältlich

TECHNISCHE ZEICHNUNG

ILS D

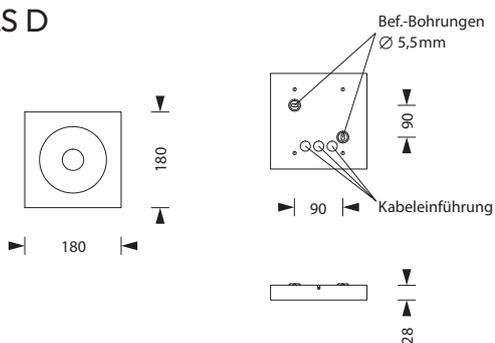

ILS E

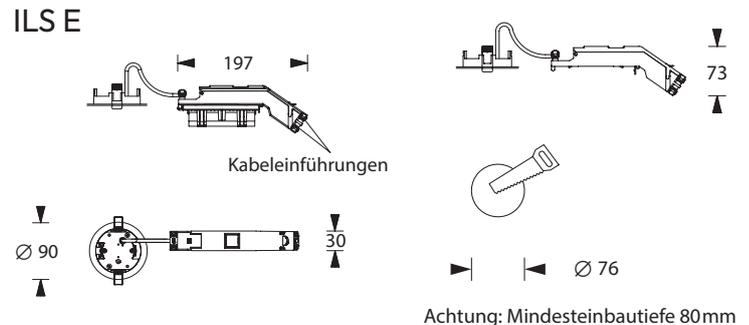

LEUCHTENZUBEHÖR

Artikel

Tiefstrahloptik 60° Zubehör-Set

5lx-Optik Zubehör-Set

LEUCHTENÜBERWACHUNGSBAUSTEINE

Artikel

MU05 für My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control

SET009/ SET010 Business 128, Business Base, Business IP, IP Select, Setlon

ELC für Safebox - ELIT

MSÜ03 für Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight