

# Sicherheitsleuchte IPRSL - Einzelbatterie



LED-Sicherheitsleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838. Mit Selbstüberwachung, Bus- oder IWL-FunkSystem. Sicherheitsleuchte mit Schutzart IP65 aus Polycarbonat mit klarer Leuchtenhaube zur Flächenausleuchtung.

Für die ungeschützte Außenmontage bieten wir ein Zubehörset mit Druckausgleichsventil an. In den Versionen mit Akkuheizung und externer Versorgung ist das Druckausgleichsventil immer in der Leuchte integriert. Die Leuchte ist optional als Set mit Versorgungseinheit zur Montage im Innenbereich und Leuchteneinheit zur Installation im Außenbereich lieferbar. Alternativ ist die Leuchte mit Heizungscontainer inkl. Akku für LED 3W und 6W (3h) / 6W (8h) zur Erweiterung des Temperaturbereiches bis -20°C erhältlich.

# Sicherheitsleuchte IPRSL - Einzelbatterie



## TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Polycarbonat	Betriebsart:	DS/BS
Farbe:	weiß	UV-beständig:	Ja
Versorgungszeit:	3h / 8h	Schutzart:	IP65
Nennspannung:	230 V AC / DC 50 Hz	Schutzklasse:	II
zul. Umgebungstemperatur:	-5°C bis +30°C	IK- Schutzklasse:	IK08
Maße (BxHxT):	370 x 140 x 93 mm	Die Leuchte ist ballwurfsicher DIN 18032-3	

## MONTAGEVARIANTEN

**Universal (Wand- oder Decke)**

U (F- und H-Optik nur zur Deckenaufbaumontage geeignet)

## VARIANTEN


Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Lichtstrom	Versorgungszeit
IPR SL R <sup>1</sup> LED3/3SC <sup>2</sup>	LED 3 W	350 lm	3h
IPR SL F <sup>1</sup> LED6/3SC <sup>2</sup>	LED 6 W	580 lm	3h (optional mit 8h, 320lm)
IPR SL H <sup>1</sup> LED6/8IWL <sup>2</sup>	LED 6 W	320 lm	8h (optional mit 3h, 580lm)

1 Statt R = Rundstrahlend auch in F = Fluchtwegsoptik erhältlich

2 Selbsttestfunktion **SC** oder Buscontrol dann **IBC** statt **SC**

Leuchte ist alternativ auch mit Funkmodul zum Anschluss an das SL-Touch IWL System erhältlich, dann **IWL** statt **SC**

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

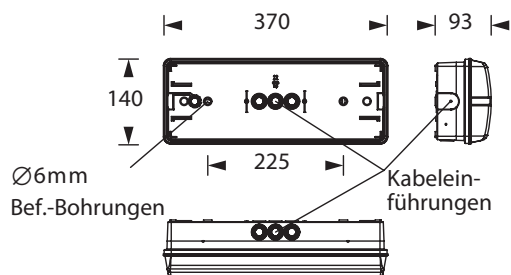

## LEUCHTENZUBEHÖR

Artikel	Beschreibung
HAT	Heizungscontainer mit Akku (Akkuheizung) zur Erweiterung des Temperaturbereiches bis 20°C
EKV	Externe Versorgungseinheit
DV	Druckausgleichsventil Zubehör-Set für die ungeschützte Außenmontage

EKV



HAT

