

Sicherheitsleuchte IPRSL - Zentralbatterie



LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Sicherheitsleuchte mit Schutzart IP65 aus Polycarbonat mit klarer Leuchtenhaube zur Flächenausleuchtung. Für die ungeschützte Außenmontage bieten wir ein Zubehörset mit Druckausgleichsventil an.

Sicherheitsleuchte IPRSL - Zentralbatterie



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Polycarbonat	Schutzklasse:	II
Farbe:	weiß	zul. Umgebungstemperatur:	-10°C bis +40°C
Versorgungszeit:	CPS	Maße (BxHxT):	370 x 140 x 93 mm
Nennspannung:	230 V AC / DC 50 Hz	Betriebsart:	DS/BS
Schutzart:	IP65	UV-beständig:	Ja

MONTAGEVARIANTEN

Universal (Wand- oder Decke)


U (F- und H-Optik nur zur Deckenaufbaumontage geeignet)

VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Lichtstrom
IPR SL R* LED3/230	LED 3 W	350 lm
IPR SL F* LED6/230	LED 6 W	600 lm
IPR SL H* LED10/230	LED 10 W	1.050 lm

*Statt R = Rundstrahlend auch in F = Fluchtwegsoptik erhältlich

TECHNISCHE ZEICHNUNG

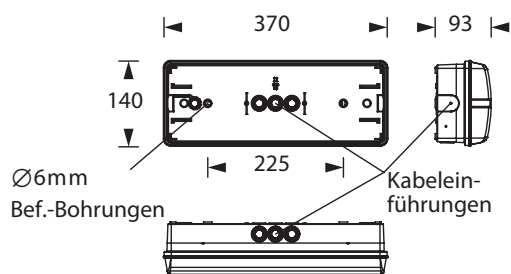

LEUCHTENÜBERWACHUNGSBAUSTEINE

Artikel

MU05 für My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control

SET009/ SET010 Business 128, Business Base, Business IP, IP Select, Setlon

ELC für Safebox - ELIT

MSÜ03 für Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight