



EST15



RST50



EST30



LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Der praktische Flutlichtstrahler ist dank seiner Schutzklasse von IP65 und des beschichteten Aluminiumgehäuses für Innen und Außenbereich geeignet. Durch den weiten Abstrahlwinkel lassen sich große Flächen leicht ausleuchten.



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Aluminium	zul. Umgebungstemperatur	
Nennspannung:	230 V AC / DC	15 Watt / 30Watt:	-20°C bis +45°C
Schutzart:	IP65	50 Watt:	-25°C bis +40°C
Schutzklasse:	II	Maße (BxHxT) 15 Watt:	185 x 152 x 35 mm
		Maße (BxHxT) 30 Watt:	228 x 178 x 40mm
		Maße (BxHxT) 50 Watt:	247 x 187 x 37 mm

MONTAGEVARIANTEN

Universalmontage


U

VARIANTEN


Leuchtentyp/Best.Nr	Leistung	Farbtemperatur	Farbe	Lichtstrom
EST15 LED/230	15 Watt	4000K	Weiß	1650 lm
EST30 LED/230	30 Watt	4000K	Weiß	3200 lm
RST50 LED/230	50 Watt	4000K	Schwarz	8100 lm

TECHNISCHE ZEICHNUNG

EST15

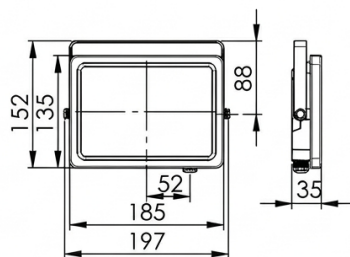

EST30

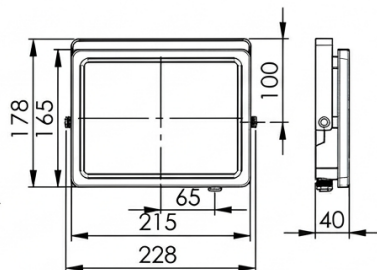

RST50

