



LED-Sicherheitsleuchte Zentralbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Robuste Wand-Aufbauleuchte aus Zink-Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege im Bereich von Ausgängen nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung.



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Zink-Druckguss	Schutzart:	IP65
Farbe:	Weiß / Anthrazit	Schutzklasse:	I
Versorgungszeit:	CPS	zul. Umgebungstemperatur	-30°C bis +40°C
Nennspannung:	230 V AC / DC 50 Hz	Maße (BxHxT):	315 x 140 x 65 mm

MONTAGEVARIANTEN

Wandaufbaumontage	W
--------------------------	---


VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Lichtstrom	Farbe
ZAW LED/230ML*-az	LED 3,2 W	220 lm	Anthrazit
ZAW LED/230ML*-we	LED 3,2 W	220 lm	Weiß

*Überwachungsbaustein für: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße Deckenaufbau

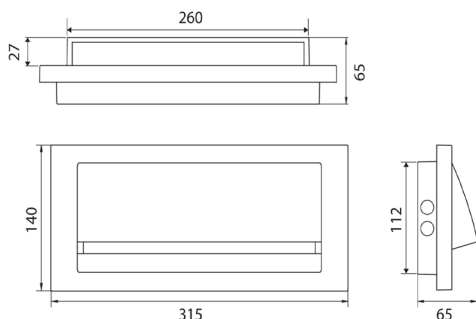

Bohrabstände

