

KC Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte



Beschreibung

LED-Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff für Wand- und Deckenmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset.

Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Weiß, RAL 9003
Scheibe:	Siebdruckfolie
Erkennungsweite:	30 m
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Schutzart:	Deckenmontage: IP40 Wandmontage: IP54 oder IP64
Schutzklasse:	II
Versorgungszeit:	3h / 8h
inkl. Selbstüberwachung	

Montagearten

Wand- / Deckenaufbau	W / D
Wandeinbau - mit optionalem Wandeinbaurahmen	Zubehör: KCR
Seilabhängung / Wandausleger mit optionalem Zubehör	Zubehör: DSA / KCDWA
Pendelmontage mit optionalem Zubehör	Zubehör: PP05

Varianten


Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Ausführung
KC D LED/3SC* ¹ oder WL	LED 3,5W	3 h	LED, 230V AC, 3h
KC W LED/3SC* ¹ oder WL	LED 3,5W	3 h	LED, 230V AC, 3h

Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion **SC** (optionale Überbrückungszeit 8h)


*¹Leuchte ist alternativ auch mit Funkmodul zum Anschluss an das Wireless Professional System erhältlich. **WL statt SC**





Maße Deckenaufbaumontage

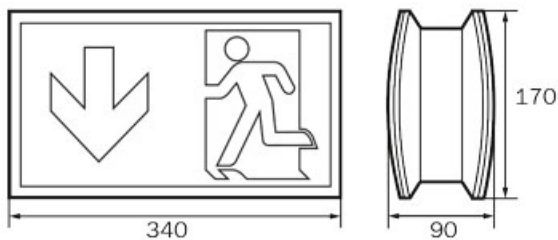

Maße Wandaufbaumontage

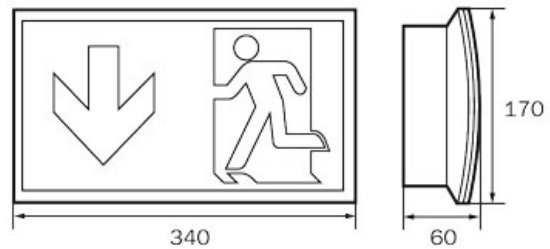

Bohrabstände

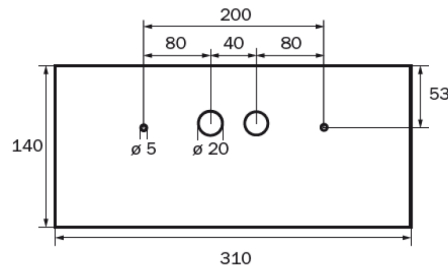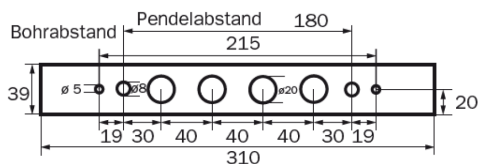

Leuchtzubehör

Artikel	Beschreibung
KCDWA	Wandausleger
DSA	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))
KCR	Einbaurahmen 185x355x65 mm
BALL2	Ballschutzkorb 450x280x125mm
KCW-COOL	Externes Batteriegehäuse (IP54) zur Montage im Gebäude. Leuchte kann im Freien oder auch in Kühllhäusern montiert werden.
KCW-EHE	Elektronisches Heizelement. Erweitert den Temperaturbereich auf -15°C bis +40°C

KCR

