



Beschreibung

LED-Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Schlanke Kunststoffleuchte für Universalmontage (Wand/Decke), sowie als Wandausleger über beiliegenden Adapter. Mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Weiß, RAL 9003
Scheibe:	Siebdruckfolie
Erkennungsweite:	22 m
Nennspannung:	230 V AC / DC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-20°C bis +40°C
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	II

Montagearten

Wand- / Deckenaufbau und Wandausleger	U - Universal
Seilabhängung mit optionalem Zubehör	Zubehör: DSA
Pendelmontage mit optionalem Zubehör	Zubehör: PP05


Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Ausführung
<i>Zentralbatterieleuchten inkl. Überwachungsbaustein</i>		
KD U LED/230ML	LED 5,2W	LED, 230V AC / DC








Maße Deckenaufbaumontage

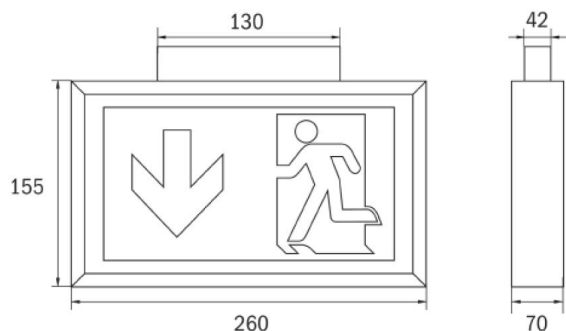

Maße Wandaufbaumontage

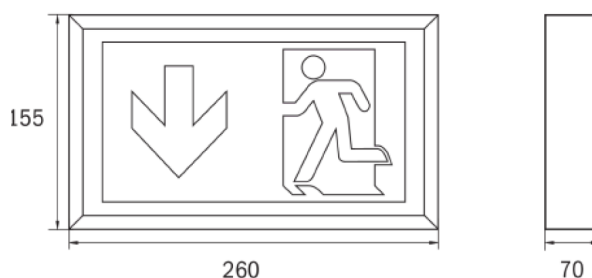

Bohrabstände

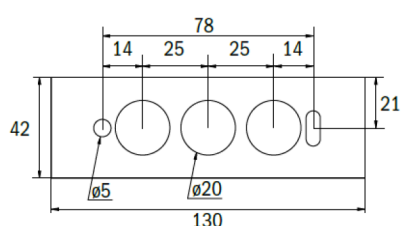

Leuchtenüberwachungsbausteine

Artikel	Beschreibung
ML	Überwachungsbaustein für: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control
SET009	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, Setlon
SET010	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select
ELC	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Safebox
MSÜ03	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight

Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
DSA	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))
BALL1	Ballschutzkorb 320x220x120mm (NUR bei Wandmontage)