


PF Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte



Beschreibung

LED-Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Kunststoffleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, mit durch Schrauben gesicherter Haube. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

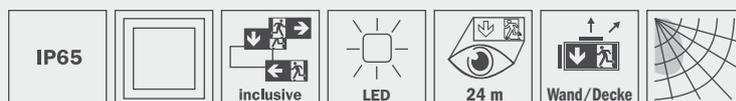

Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Weiß, RAL 9003
Scheibe:	Siebdruckfolie
Erkennungsweite:	24 m
Lichtstrom:	150 lm
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Versorgungszeit:	3h / 8h
inkl. Selbstüberwachung	

Montagearten

Wandaufbau	W
Deckenaufbau	D
Decken- / Wandeinbau - mit optionalem Einbaurahmen	PFE

Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Ausführung
PF W LED/3SC* ¹ oder WL	LED 6,1W	3 h	LED, 230V AC, 3h  
PF D LED/3SC* ¹ oder WL	LED 6,1W	3 h	LED, 230V AC, 3h


Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion **SC** (*optionale Überbrückungszeit 8h)

*¹Leuchte ist alternativ auch mit Funkmodul zum Anschluss an das Wireless Professional System erhältlich. **WL statt SC**




PF Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte


Maße Wand

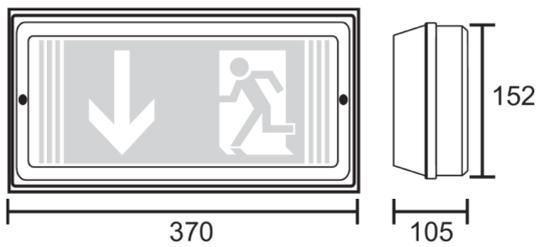

Maße Decke

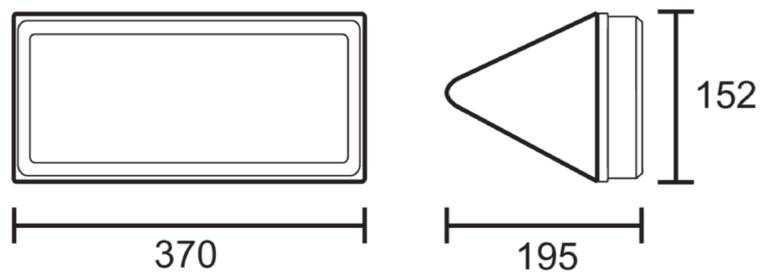

Bohrabstände

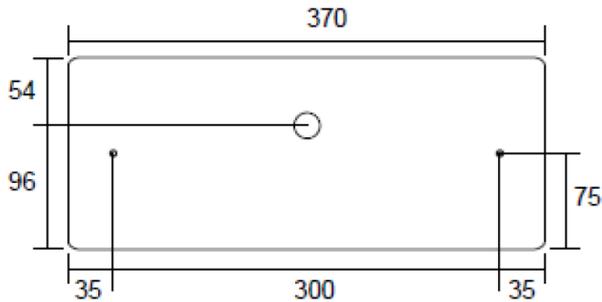


Zusätzliche Kabeleinführungen
auf allen 4 Seiten mittig


Leuchtzubehör

Artikel	Beschreibung
PFE	Deckeneinbaurahmen 410x190x10mm BxHxT
COOL	externes Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude Wahlweise in IP20 oder IP54
EHE	eingebautes Heizelement (EHE) zur Erweiterung des Temperaturbereichs bis -15°C
DSA	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))

Cool

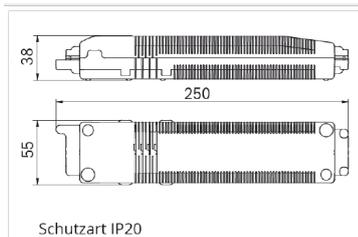

Schutzart IP20

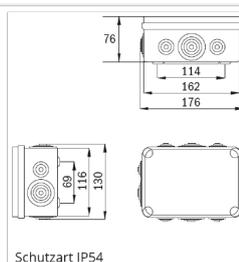

Schutzart IP54

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00;
Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux;
Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

Abstandstabelle PFW 3/8 SC/WL (LDT-Dateien finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe (m) Mounting level (m)					
2.00	2.19	7.57	6.84	6.11	2.46
2.50	2.44	7.25	6.42	6.69	2.56
3.00	2.51	6.37	6.71	7.07	2.60
3.50	2.42	6.88	7.01	7.24	2.49
4.00	2.35	7.06	7.22	7.37	2.43