

IPRSL Einzelbatterie Sicherheitsleuchte



Beschreibung

LED-Sicherheitsleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838. Mit Selbstüberwachung, Bus- oder IWL-Funk-System.

Sicherheitsleuchte mit Schutzart IP65 aus Polycarbonat mit klarer Leuchtenhaube zur Flächenausleuchtung.

Für die ungeschützte Außenmontage bieten wir ein Zubehörset mit Druckausgleichsventil an. In den Versionen mit Akkuheizung und externer Versorgung ist das Druckausgleichsventil immer in der Leuchte integriert.

Die Leuchte ist optional als Set mit Versorgungseinheit zur Montage im Innenbereich und Leuchteneinheit zur Installation im Außenbereich lieferbar.

Alternativ ist die Leuchte mit Heizungscontainer inkl. Akku für LED 3W und 6W (3h) / 6W (8h) zur Erweiterung des Temperaturbereiches bis -20°C erhältlich.



Technische Daten

Gehäusematerial:	Polycarbonat
Farbe:	Weiß
Lichtstrom 3W für 3h:	350lm
6W für 3h / 6W für 8h:	580lm / 320lm
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +30°C
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
inkl. Selbstüberwachung	

Montagearten


Universal (Wand- / Deckenaufbau) *F- und H-Optik nur zur Deckenaufbaumontage geeignet*

Leuchtentyp/Best.Nr (Beispiele)	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Ausführung
IPR SL R LED3/3SC*1	LED 3W 350lm	3 h	LED, 230V AC Rund Strahlend
IPR SL R LED6/3SC*1	LED 6W 580lm	3 h optional mit 8h (320lm)	LED, 230V AC Rund Strahlend
IPR SL F LED3/3SC*1	LED 3W 350lm	3 h	LED, 230V AC Flurlicht gerichtet
IPR SL F LED6/3SC*1	LED 6W 580lm	3 h optional mit 8h (320lm)	LED, 230V AC Flurlicht gerichtet
IPR SL H LED3/3IBC*1	LED 3W 350lm	3 h	LED, 230V AC Für hohe Decken
IPR SL H LED6/8IWL*1	LED 6W 320lm	8 h optional mit 3h (580lm)	LED, 230V AC Für hohe Decken

*1 Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion **SC** oder **Buscontrol** dann **IBC** statt **SC**

Leuchte ist alternativ auch mit Funkmodul zum Anschluss an das SL-Touch IWL System erhältlich. **IWL** statt **SC**

IPRSL Einzelbatterie Sicherheitsleuchte

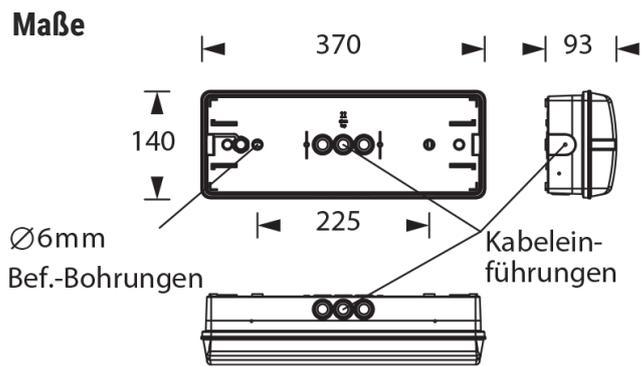

Leuchtzubehör

Artikel	Beschreibung
HAT	Heizungscontainer mit Akku (Akkuheizung) zur Erweiterung des Temperaturbereiches bis 20°C
EKV	Externe Versorgungseinheit
DV	Druckausgleichsventil Zubehör-Set für die ungeschützte Außenmontage




Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

Abstandstabelle IPR SL R LED 3 / 3SC Rund Strahlend (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe [m]				
2,50	4,10	9,20	9,20	3,90
3,00	4,70	10,20	10,20	4,10
3,50	4,40	11,50	11,00	4,30
4,00	4,60	11,90	11,50	4,50

Abstandstabelle IPR SL F LED 3 / 3SC Flurlicht gerichtet (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe [m]				
2,50	7,50	18,50	-	-
3,00	8,20	19,60	-	-
3,50	9,10	20,30	-	-
4,00	9,40	21,90	-	-

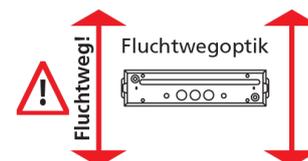

Abstandstabelle IPR SL H LED 3 / 3SC hohe Decken (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe [m]				
7,00	4,20	9,60	9,60	4,10
8,00	4,50	10,50	10,50	4,40
9,00	4,50	11,30	11,20	4,50
10,00	4,60	12,00	11,90	4,60