


IPRSL Zentralbatterie Sicherheitsleuchte

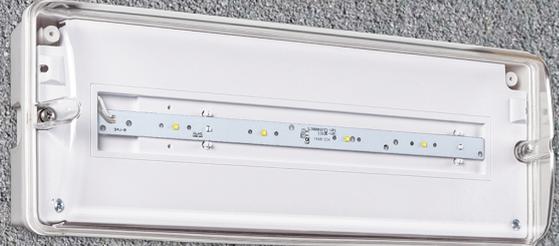

Beschreibung

LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Sicherheitsleuchte mit Schutzart IP65 aus Polycarbonat mit klarer Leuchtenhaube zur Flächenausleuchtung. Für die ungeschützte Außenmontage bieten wir ein Zubehörset mit Druckausgleichsventil an.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Polycarbonat
Farbe:	Weiß
Betriebsart:	DS/BS
Lichtstrom 3 / 6 / 10W:	350 / 600 / 1.050lm
Nennspannung:	230 V AC / DC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-10°C bis +40°C
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II


Montagearten

Universal (Wand- / Deckenaufbau) *F- und H-Optik nur zur Deckenaufbaumontage geeignet*

Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr. Beispiele <i>Zentralbatterieleuchten</i>	Leuchtmittel <i>*1 mit 3, 6, 10 W wählbar</i>	Ausführung <i>*1 optional mit Fluchtwegoptik (F) oder Optik für hohe Decken (H)</i>
IPR SL R* LED3*1/230	LED 3W 350lm	LED, 230V AC / DC Rund Strahlend
IPR SL F LED6/230	LED 6W 600lm	LED, 230V AC / DC Flurlicht gerichtet
IPR SL H LED10/230	LED 10W 1.050lm	LED, 230V AC / DC Für hohe Decken
<i>Zentralbatterieleuchten inkl. Überwachungsbaustein</i>		
IPR SL F LED3/230MU05	LED 3W 350lm	LED, 230V AC / DC Rund Strahlend
IPR SL H LED6/230MU05	LED 6W 600lm	LED, 230V AC / DC Flurlicht gerichtet
IPR SL R LED10/230MU05	LED 10W 1.050lm	LED, 230V AC / DC Für hohe Decken



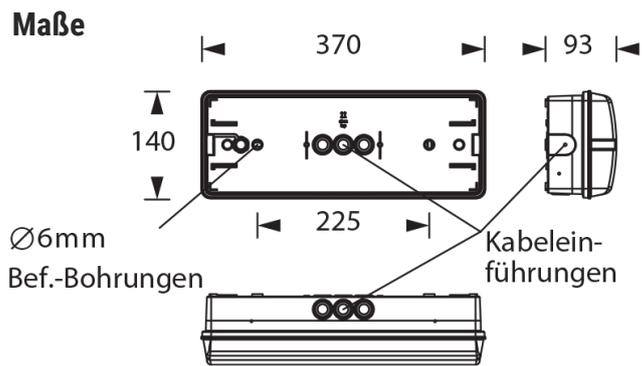

Leuchtenüberwachungsbausteine

Artikel	Beschreibung
MU05	Überwachungsbaustein für: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control
SET009	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select, Setlon
SET010	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select
ELC	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Safebox
MSÜ03	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

Abstandstabelle IPR SL R LED 3 / 3SC Rund Strahlend (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe [m]				
2,50	4,10	9,20	9,20	3,90
3,00	4,70	10,20	10,20	4,10
3,50	4,40	11,50	11,00	4,30
4,00	4,60	11,90	11,50	4,50

Abstandstabelle IPR SL F LED 3 / 3SC Flurlicht gerichtet (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe [m]				
2,50	7,50	18,50	-	-
3,00	8,20	19,60	-	-
3,50	9,10	20,30	-	-
4,00	9,40	21,90	-	-

Abstandstabelle IPR SL H LED 3 / 3SC hohe Decken (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe [m]				
7,00	4,20	9,60	9,60	4,10
8,00	4,50	10,50	10,50	4,40
9,00	4,50	11,30	11,20	4,50
10,00	4,60	12,00	11,90	4,60

