



## Beschreibung

LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenein- und -aufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Extrem flaches, optisch ansprechendes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet in weiß.

Mit Hochleistungs-LED und gegossene R Acryloptik zur Flächenausleuchtung.

## Technische Daten

Gehäusematerial:	Stahlblech
Farbe:	Weiß, RAL 9003
Betriebsart:	DS/BS
Lichtstrom:	240lm
Nennspannung:	230 V AC / DC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-10°C bis +40°C
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	II

## Montagearten


Deckenaufbaumontage	A
Deckeneinbaumontage	E

## Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Ausführung
<i>Zentralbatterieleuchten</i>		<i>optional mit Fluchtwegsoptik (F)</i>
ISL A R LED/230	LED 3W <b>240lm</b>	LED, 230V AC / DC <b>Rund Strahlend</b>
ISL E R LED/230	LED 3W <b>240lm</b>	LED, 230V AC / DC <b>Rund Strahlend</b>
<i>Zentralbatterieleuchten inkl. Überwachungsbaustein</i>		
ISL A R LED/230MU05	LED 3W <b>240lm</b>	LED, 230V AC / DC <b>Rund Strahlend</b>
ISL E R LED/230MU05	LED 3W <b>240lm</b>	LED, 230V AC / DC <b>Rund Strahlend</b>




## Maße Deckenaufbau

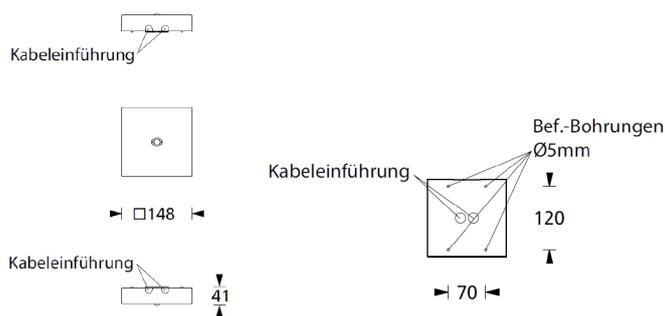

## Maße Deckeneinbau

ACHTUNG: Mindesteinbautiefe: 120 mm

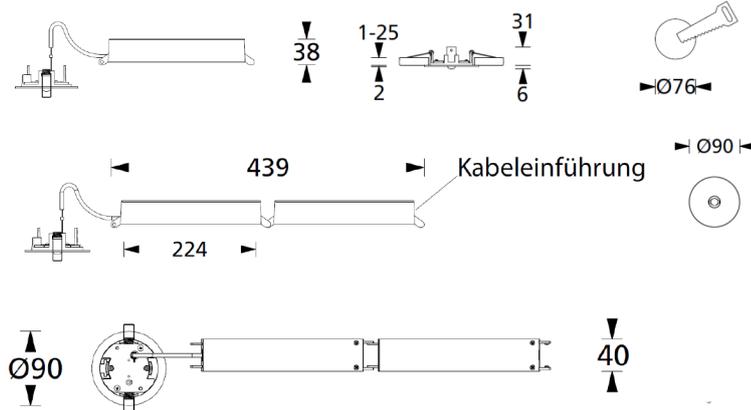

## Leuchtenüberwachungsbausteine

Artikel	Beschreibung
MU05	Überwachungsbaustein für: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control
SET009	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select, Setlon
SET010	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select
ELC	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Safebox
MSÜ03	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

Abstandstabelle ISL A R oder ISL E R LED / 230 MU05 Rundstrahlend (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe [m]				
2,50	4,70	10,50	10,50	4,70
3,00	5,10	11,90	11,90	5,10
3,50	5,20	13,20	13,20	5,20
4,00	5,20	14,10	14,10	5,20

Abstandstabelle ISL A F oder ISL E F LED / 230 MU05 Flurlicht gerichtet (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe [m]				
2,50	-	-	18,20	8,00
3,00	-	-	20,40	8,90
3,50	-	-	22,50	9,60
4,00	-	-	24,30	10,10