

Rettungszeichenleuchte KWF U LED / 3 SC - Einzelbatterie



LED-Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und IN EN 1838.

Klassische Kunststoffleuchte . Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.
Planungssicherheit durch Werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.
Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Rettungszeichenleuchte KWF U LED / 3 SC - Einzelbatterie



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Kunststoff	Versorgungszeit	
Farbe:	Weiß, RAL 9003	inkl. Selbstüberwachung:	3h / 8h
Scheibe:	Siebdruckfolie	zul. Umgebungstemperatur:	-5 °C bis 40 °C
Erkennungsweite:	16 m	Schutzart:	IP43
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz	Schutzklasse:	II
		Maße (BxHxT):	390 x 99 x 86 mm

MONTAGEARTEN


Universal	D
Seilabhängung mit optionalem Zubehör	Zubehör: DSA
Pendelmontage mit optionalem Zubehör	Zubehör: PP05

VARIANTEN


Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit*	Ausführung
KW D LED/3SC	LED 3,5W	3/8 h	LED, 230V AC, LiFePO4

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße Deckenaufbaumontage

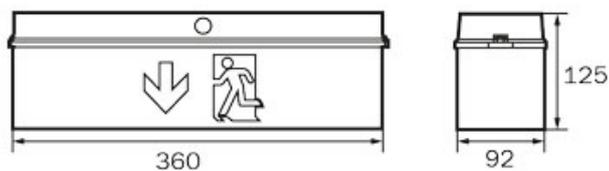

Bohrabstände

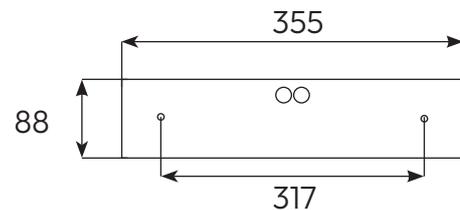

LEUCHTENZUBEHÖR

Artikel	Beschreibung
DSE	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))
BKW	Ballschutzkorb 420x170x170mm inkl. Laschen