



Robuste Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart in geradelinigem Design für einen vielseitigen Einsatz.

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.

Sicherheitsleuchte KWI SL - Einzelbatterie



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Kunststoff	zul. Umgebungstemperatur:	-5 °C bis 40 °C
Farbe:	Weiß	Schutzart:	IP65
Versorgungszeit:	3h	Schutzklasse:	II
Nennspannung:	230 V AC	Maße (BxHxT):	390 x 99 x 86 mm

MONTAGEVARIANTEN


Universal	U
-----------	---

VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Lichtstrom	Ausleuchtung
KWI SL R LED 6 / 3 SC / WL	LED 7 W	520 lm	R = Rundstrahlausleuchtung
KWI SL F LED 6 / 3 SC / WL	LED 7 W	520 lm	F = Fluchtwegsausleuchtung
KWI SL S LED 6 / 3 SC / WL	LED 7 W	520 lm	S = Spotausleuchtung
KWI SL H LED 6 / 3 SC / WL	LED 7 W	520 lm	H = Höhenausleuchtung

Alle Varianten auch erhältlich in TT für Temperaturbereich: -15 °C bis 40 °C

TECHNISCHE ZEICHNUNG

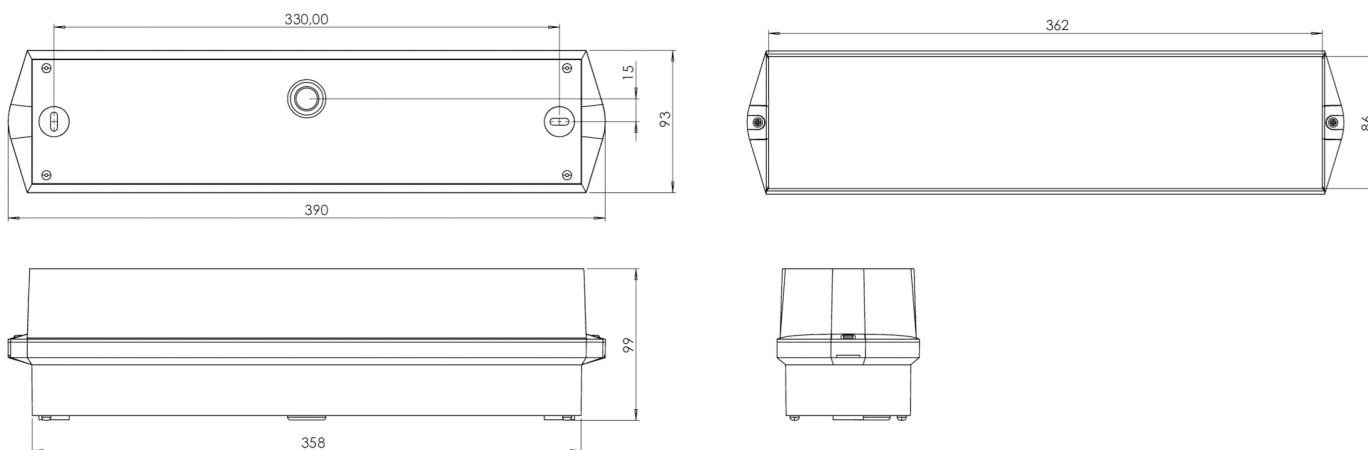

LEUCHTENZUBEHÖR

Artikel	Beschreibung
DSE	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))
BKW	Ballschutzkorb 420x170x170mm inkl. Laschen