Sicherheitsleuchte
KWI SL - Zentralbatterie

Robuste Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart in geradelinigem Design für einen vielseitigen Einsatz.

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.

MAASEWERS
ERSATZSTROMTECHNIK GMBH

Maasewers Ersatzstromtechnik GmbH | Am Schellberg 15 | 41516 Grevenbroich
Telefon: 02131 344 87 - 0 | info@maasewers.de | www.maasewers.de

Sicherheitsleuchte
KWI SL - Zentralbatterie

TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Kunststoff	Schutzart:	IP65
Farbe:	Weiß	Schutzklasse:	II
Nennspannung:	230V AC / 216V DC	Maße (BxHxT):	390 x 99 x 86 mm
zul. Umgebungstemperatur:	-20 °C bis 40 °C		

MONTAGEVARIANTEN

Universal	U

VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Lichtstrom	Ausleuchtung
KWI SL R LED / 230ML	LED 9,7 W	1050 lm	R = Rundstrahlausleuchtung
KWI SL F LED / 230ML	LED 9,7 W	1050 lm	F = Fluchtwegsausleuchtung
KWI SL S LED / 230ML	LED 9,7 W	1050 lm	S = Spotausleuchtung
KWI SL H LED / 230ML	LED 9,7 W	1050 lm	H = Höhenausleuchtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG

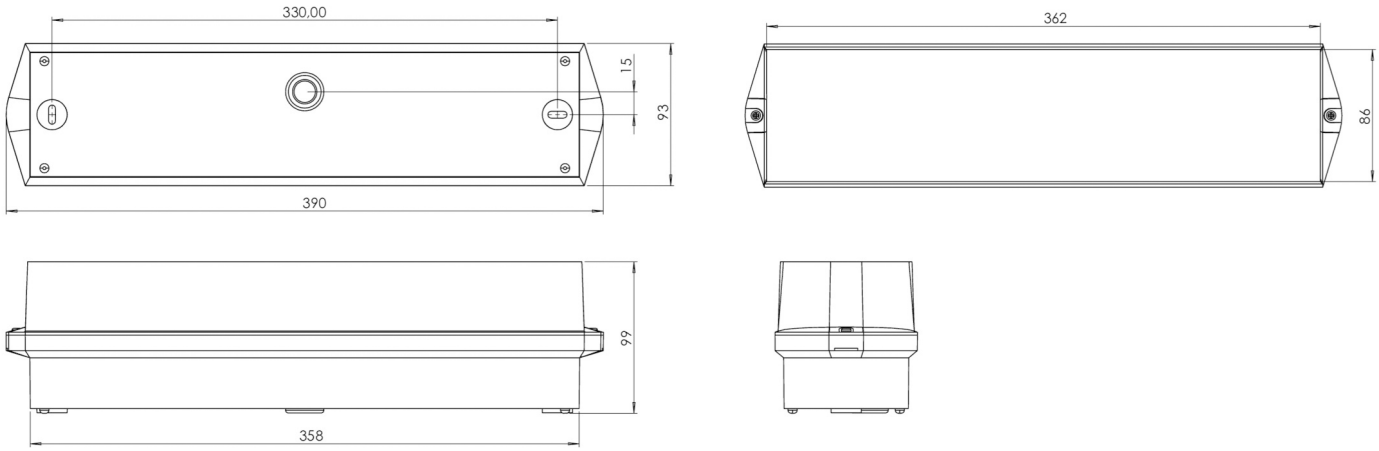

LEUCHTENZUBEHÖR

Artikel	Beschreibung
DSE	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10)
BKW	Ballschutzkorb 420x170x170mm inkl. Laschen

MAASEWERS
ERSATZSTROMTECHNIK GMBH

Maasewers Ersatzstromtechnik GmbH | Am Schellberg 15 | 41516 Grevenbroich
Telefon: 02131 344 87 - 0 | info@maasewers.de | www.maasewers.de