

Rettungszeichenleuchte KW - Zentralbatterie



LED-Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838. Klassische Kunststoffleuchte . Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch Werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.

Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Rettungszeichenleuchte KW - Zentralbatterie



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Kunststoff	zul. Umgebungstemperatur:	-20° bis +40°
Farbe:	Weiß, RAL 9003	Schutzart:	IP65
Erkennungsweite:	16 m	Schutzklasse:	II
Nennspannung:	230 V AC / 216 V DC	Maße (BxHxT):	390 x 139 x 93 mm

MONTAGEARTEN


Universal	U
Deckeneinbau - mit optionalem Deckeneinbaurahmen	Zubehör: KWE
Seilabhängung mit optionalem Zubehör	Zubehör: DSA
Pendelmontage mit optionalem Zubehör	Zubehör: PPO5

VARIANTEN


Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Ausführung
KW D LED/230ML	LED 5,2 W	LED, 230V AC / DC
KW W LED/230ML	LED 5,2 W	LED, 230V AC / DC

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Maße Deckenaufbaumontage

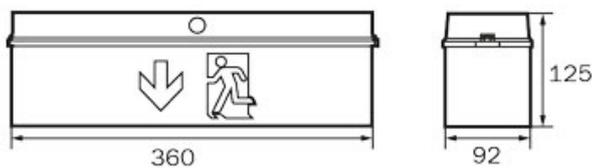

Maße Wandaufbaumontage

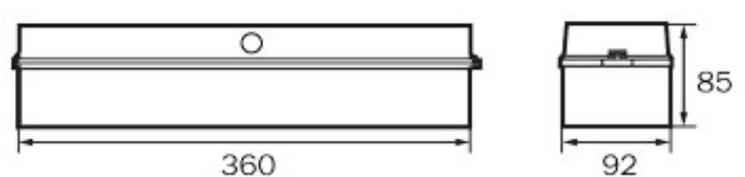

Bohrabstände

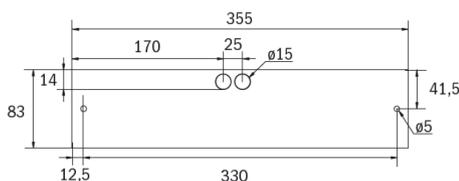



LEUCHTENZUBEHÖR

Artikel	Beschreibung
KWE	Einbaurahmen
DSE	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))
BKW	Ballschutzkorb 420x170x170mm inkl. Laschen

LEUCHTENÜBERWACHUNGSBAUSTEINE

Artikel	Beschreibung
ML	Überwachungsbaustein für: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control
SET009	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, Setlon
SET010	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select
ELC	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: LPS-Systeme
MSÜ03	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight

KWE

