



Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandeinbaumontage. Sie ist für die Montage in konventionellen Doppel-Schalterdosen vorgesehen, wobei der Montagerahmen an der Dose ausgerichtet werden kann. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.

Sicherheitsleuchte WEF - Einzelbatterie



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Zink-Druckguss	Schutzart:	IP20
Farbe:	Weiß / Anthrazit / Edelstahl	Schutzklasse:	II
Nennspannung:	180 V - 230 V	Maße (BxHxT):	166 x 106 x 21 mm
zul. Umgebungstemperatur:	-5 °C bis 40 °C	Versorgungszeit:	3h /8h

MONTAGEARTEN



Wandeinbau	WE
------------	----

VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Versorgungszeit	Farbe
WEF LED / 3 SC* we	LED 4,2W, 210 lm	3 h	Weiß
WEF LED / 8 SC* az	LED 2,6W, 70 lm	8 h	Anthrazit
WEF LED / 8 SC* ed	LED 2,6W, 70 lm	8 h	Edelstahl

* SC = Self Controll

TECHNISCHE ZEICHNUNG

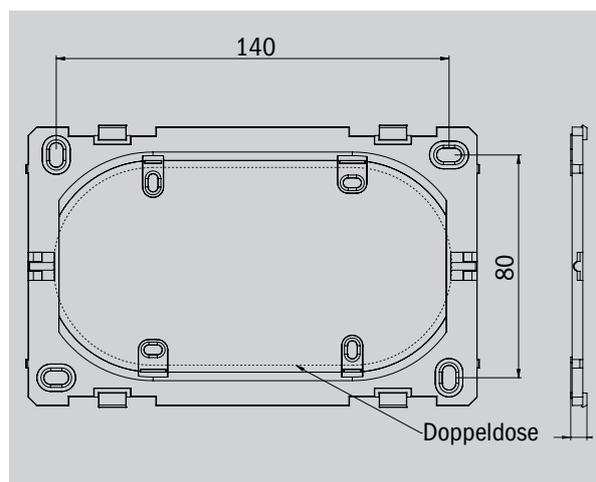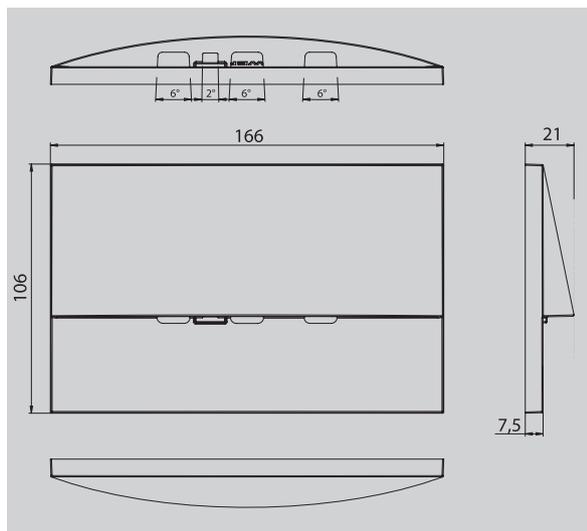

LEUCHTENZUBEHÖR

Artikel

Funküberwachung (WL)