



Dynamisches Rettungszeichen, einseitig aus pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß zur dynamischen (richtungsvariablen) Fluchtweglenkung.

Die Leuchte kann für Deckenmontage oder mittels optional erhältlichem Wandadapter für Wandparallelmontage verwendet werden. Außerdem ist sie in der Lage, zwei verschiedene Zustände (Rettungszeichen und Sperrung) anzuzeigen.

Die Pfeilrichtung des Rettungszeichens ist wählbar und bei der Bestellung separat anzugeben. Das Sperrzeichen ist fester Bestandteil der Scheibe und nicht abwählbar.

# Rettungszeichenleuchte IRI D - Zentralbatterie



## TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Stahlblech	zul. Umgebungstemperatur:	-10°C bis +40°C
Farbe:	Weiß	Schutzart:	IP40
Erkennungsweite:	23 m / 30m	Schutzklasse:	I
Nennspannung:	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	Maße:	Siehe technische Zeichnungen


## MONTAGEARTEN

<b>Deckenmontage</b>	D
<b>Wandauslegermontage - mit optionalem Wandausleger</b>	Zubehör: IRIDAL

## VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Lichstrom	Erkennungsreichweite
IRI20 D LED/230	LED 1 W	130 lm	23 m
IRI30 D LED/230	LED 1,5 W	190 lm	30 m

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

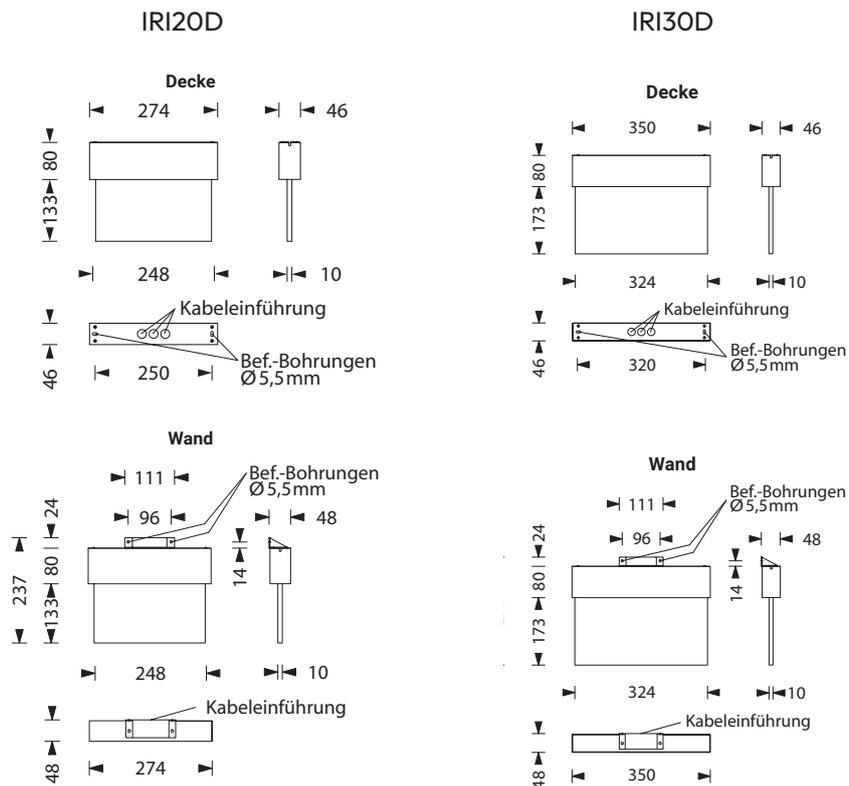



## LEUCHTENZUBEHÖR

Artikel	Beschreibung
DSE	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))
BKW	Ballschutzkorb 420x170x170mm inkl. Laschen

## LEUCHTENÜBERWACHUNGSBAUSTEINE

Artikel	Beschreibung
DCBLÜ	Überwachungsbaustein für: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control
SET009	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, Setlon
SET010	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select
ELC	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: LPS-Systeme
MSÜ03	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight