

Sicherheitsleuchte

Xi - XM - XX - Einzelbatterie



XX



XM



Xi

Explosionssgeschützte Zylinder Sicherheitsleuchte für Gas- sowie Staub-Ex-Zonen.
Vorbereitet für zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung.
Durch aufbringen eines Piktogrammes auch als Rettungszeichenleuchte einsetzbar.
Mittels Montageadapter für Wand bzw. Deckenmontage oder Abhängung mittels Kettenöse

Kennzeichnung entsprechend 2014/34/EG (ATEX) Zone 1 / Zone 21 Gas und Staub

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Gefertigt nach:

- EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014
- Zertifiziert durch INERIS 20ATEX0005X
- Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem

Sicherheitsleuchte Xi - XM - XX - Einzelbatterie



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Aluminium Druckguss	Schutzklasse:	I
Farbe:	Gelb	zul. Umgebungstemperatur:	-20 °C bis 55 °C
Versorgungszeit:	1 h	Maße (BxHxT):	siehe techn. Zeichnung
Nennspannung:	230 V AC / DC 50 Hz	Betriebsart:	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Schutzart:	IP66		

MONTAGEVARIANTEN

**Wand- und Deckenmontage
mittels Montageadapter**

U


VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Lichtstrom
Xi LED / 1 SC*	LED 24 W	750 lm
XX LED / 1 SC*	LED 45 W	750 lm

45 Watt Lichtstrom, Netz 5550lm, Not 980lm L1360 413 XPX
24 Watt Lichtstrom, Netz 2400lm, Not 840lm L485 411 XPI

* SC = Self Controll

TECHNISCHE ZEICHNUNG

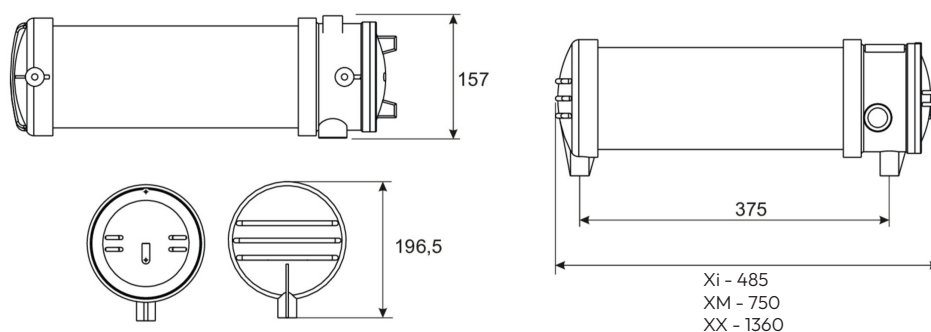

LEUCHTENZUBEHÖR

Artikel

X-KO001 - 1 Paar Kettenösen

X-MB001 - Wand- oder Deckenbefestigung

X-KE001 - Kabelverschraubung

Piktoset EKW 14m MTO, MTU, MTL, MTR inkl.
innenliegender Halterung Typ: XP PiktoSet



X-KO001



X-MB001



X-KE001