



LED-Sicherheitspollerleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Die Pollerleuchte hat einen glatten zylindrischen Körper ohne hervorstehende Teile. Sie besteht aus Aluminiumdruckguss mit einer Oberfläche in Anthrazith. Der Lichtaustritt ist aus robustem transparentem Polycarbonat und ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung rund um die Leuchte.

Im Besonderen ist die Leuchte geeignet, um außerhalb des Gebäudes Wege und Flächen, sowie Flucht- und Rettungswege bis zu einem sicheren Bereich auszuleuchten. Die Farbtemperatur ist auf 3200K eingestellt und kann an der Leuchte auf 2700K oder 4000K geändert werden. Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Zink-Druckguss	Schutzart:	IP65
Farbe:	Anthrazit	Schutzklasse:	I
Nennspannung:	230 V AC / 216 V DC	Höhe x Durchmesser:	800mm x 160mm
zul. Umgebungstemperatur:	-20 °C bis 50 °C	Betriebsart:	BS / DS


MONTAGEARTEN

Boden

VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Lichtstrom	Farbe
ZPMR LED 230	LED 11,5W	610 lm	Anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNG

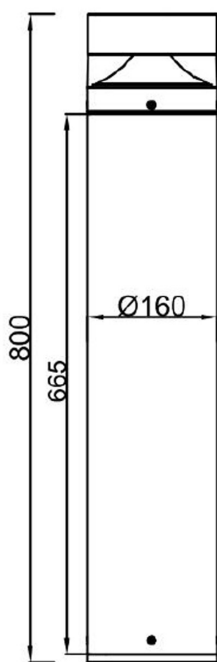

LEUCHTENÜBERWACHUNGSBAUSTEINE

Artikel	Beschreibung
MU05	Überwachungsbaustein für: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control
SET009	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, Setlon
SET010	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select
ELC	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: LPS-Systeme
MSÜ03	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight