# Sicherheitsleuchte
# **DSL - Zentralbatterie**



LED Leuchte für Ein-/Aufbau Montage. Geeigent als Sicherheitsleuchte für Zentralbatteriebetrieb.

Einbaumontage mit variablen Ausschnittdurchmessern.

MAASEWERS
ERSATZSTROMTECHNIK GMBH

Maasewers Ersatzstromtechnik GmbH | Am Schellberg 15 | 41516 Grevenbroich
Telefon: 02131 344 87 - 0 | info@maasewers.de | www.maasewers.de

# Sicherheitsleuchte
# DSL - Zentralbatterie

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gehäusematerial: | Kunststoff | Schutzart: | IP20 |
| Farbe: | weiß | Schutzklasse: | II |
| Versorgungszeit: | CPS | zul. Umgebungstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Nennspannung DC:<br>Nennspannung AC: | 176 – 280V<br>198 – 264V | Maße: | Ø 235 x H 16 mm |
| | | Lichtfarbe: | justierbar in 3000k, 4000k, 5700k |

## MONTAGEVARIANTEN

| | |
|---|---|
| **Deckeneinbau** | E |

## VARIANTEN


| Leuchtentyp/Best.Nr | Leuchtmittel | Lichtstrom |
|---|---|---|
| DSL E LED/230 | LED 10/13/16 W | 950 – 1600 lm |

## LEUCHTENÜBERWACHUNGSBAUSTEINE


| Artikel |
|---|
| **MU06 Box*** für My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control |
| **SET009/ SET010/ SET025 Box*** Business 128, Business Base, Business IP, IP Select, Setlon |
| **ELC Box*** für Safebox - ELIT |
| **MSÜO3 Box*** für Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight |

*Bausteine mit Box: Maße 225 x 38 x 33 mm (LxBxT)

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

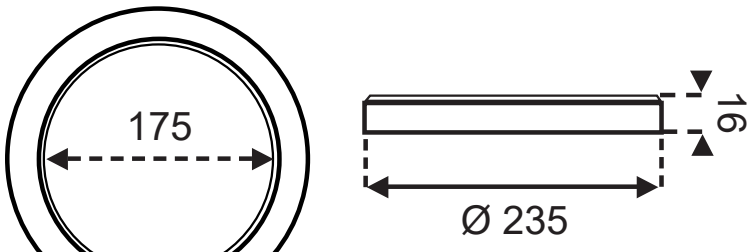


mm





55 – 200mm

Das Einbaumaß geht von 55mm – 200mm für den Deckenausschnitt.

MAASEWERS ERSATZSTROMTECHNIK GMBH

Maasewers Ersatzstromtechnik GmbH | Am Schellberg 15 | 41516 Grevenbroich
Telefon: 02131 344 87 - 0 | info@maasewers.de | www.maasewers.de