Sicherheitsleuchte
OST - Zentralbatterie



Strahler der mit seiner hohen Schutzklasse von IP65 und des beschichteten Gehäuses für Innen- und Außenbereiche geeignet ist. Durch den weiten Abstrahlwinkel der Sicherheitsleuchte, lassen sich große Flächen leicht ausleuchten. Überwachungsbausteine können im Gehäuse verbaut werden.

MAASEWERS
ERSATZSTROMTECHNIK GMBH

Maasewers Ersatzstromtechnik GmbH | Am Schellberg 15 | 41516 Grevenbroich
Telefon: 02131 344 87 - 0 | info@maasewers.de | www.maasewers.de

Sicherheitsleuchte
OST - Zentralbatterie

TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Edelstahl SUS201 / PC / UV-stabilisiertes Acryl	Schutzklasse:	I
Farbe:	Schwarz RAL 9005	Schutzart:	IP65
Nennspannung:	AC 230V ±10%, 50-60Hz, DC 176-264V	Schlagschutzklasse:	IK10
zul. Umgebungs-temperatur:	-15°C bis +50°C	Maße (LxHxB):	215 x 135 x 116mm
		Lichtfarbe:	5700k


MONTAGEVARIANTEN

Universal (Wand- und Decke)	U

VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Versorgungszeit	Lichtstrom
OST U LED/230	LED 18W	CPS	1750lm
OST U LED/230	LED 24W	CPS	3350lm
OST U LED/230	LED 30W	CPS	4820lm

TECHNISCHE ZEICHNUNG

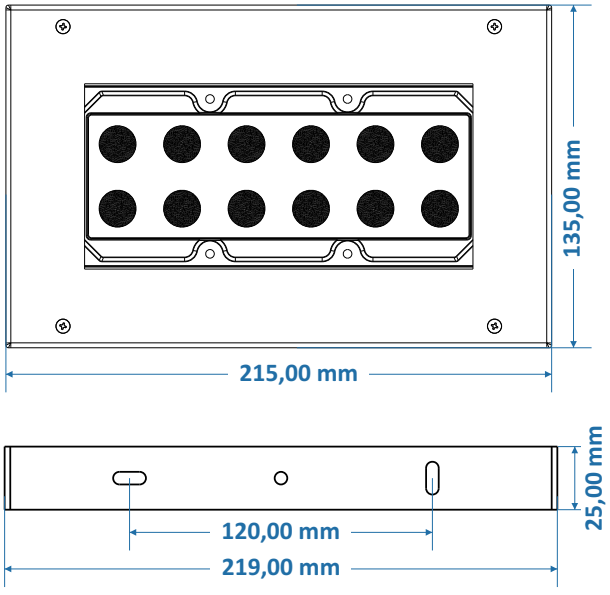

LEUCHTENÜBERWACHUNGSBAUSTEINE

Artikel
MU06 für My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control
SET009/ SET010 Business 128, Business Base, Business IP, IP Select, Setlon
ELC für Safebox - ELIT
MSÜO3 für Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight

MAASEWERS
ERSATZSTROMTECHNIK GMBH

Maasewers Ersatzstromtechnik GmbH | Am Schellberg 15 | 41516 Grevenbroich
Telefon: 02131 344 87 - 0 | info@maasewers.de | www.maasewers.de