




Beschreibung

LED-Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Schlanke Kunststoffleuchte für Universalmontage (Wand/Decke), sowie als Wandausleger über beiliegenden Adapter. Mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

| | |
|----------------------|---------------------|
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Farbe: | Weiß, RAL 9003 |
| Scheibe: | Siebdruckfolie |
| Erkennungsweite: | 34 m |
| Nennspannung: | 230 V AC / DC 50 Hz |
| zul. Umgebungstemp.: | -20°C bis +40°C |
| Schutzart: | IP43 |
| Schutzklasse: | II |

Montagearten


| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Wand- / Deckenaufbau und Wandausleger | U - Universal |
| Seilabhängung mit optionalem Zubehör | Zubehör: DSA |
| Pendelmontage mit optionalem Zubehör | Zubehör: PP05 |

Varianten


| Leuchtentyp/Best.Nr | Leuchtmittel | Ausführung |
|--|--------------|---|
| Zentralbatterieleuchten inkl. Überwachungsbaustein | |  |
| KL U LED/230ML | LED 3,5W | LED, 230V AC / DC |





Maße Wandaufbaumontage

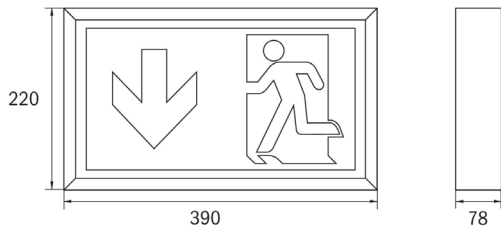

Maße Deckenaufbaumontage

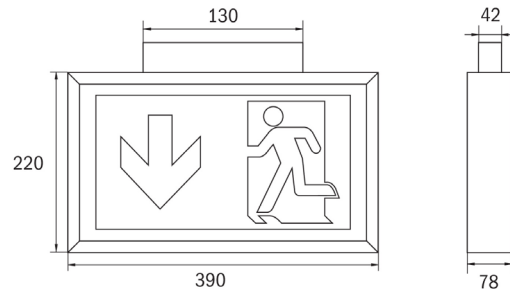

Bohrabstände

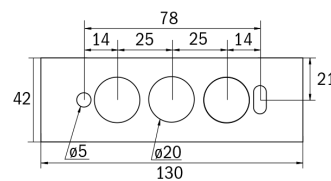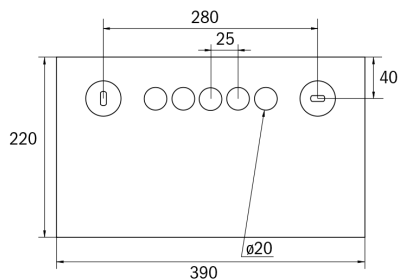

Leuchtenüberwachungsbausteine

| Artikel | Beschreibung |
|---------|---|
| ML | Überwachungsbaustein für: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control |
| SET009 | Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, Setlon |
| SET010 | Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select |
| ELC | Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Safebox |
| MSÜ03 | Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight |

Leuchenzubehör

| Artikel | Beschreibung |
|---------|---|
| DSA | Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m) |
| PP05 | Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10)) |
| BALL2 | Ballschutzkorb 450x280x125mm (NUR bei Wandmontage) |